

SOLDADORES EQUIPO SOLDADURA WELDING MACHINE



WORK AS A PRO



SOLDADORES | EQUIPOS SOLDADURA | WELDING MACHINES

- » FLUXO | FLUJO | FLUX
- » MIG | MAG
- » INVERTER
- » AUTOGÊNIO | AUTOGENO | AUTOGENOUS
- » GÁS BUTANO | GAS BUTANO | BUTANE GAS
- » GÁS-MAÇARICO | SOPLETE | BLOWPIPE
- » FERRO SOLDAR | SOLDADOR | SOLDERING IRON



ACESSÓRIOS SOLDADURA | ACCESORIOS SOLDADURA | WELDING ACCESSORIES

- » ALICATE | PINZA PORTAELECTRODOS | ELECTRODE HOLDER
- » ESCOVA | CEPILLO ALAMBRES | WIRE HAND BRUSH
- » DETETOR GÁS | DETECTOR GAS | GAS DETECTOR



ACESSÓRIOS SOLDADURA | ACCESORIOS SOLDADURA | WELDING ACCESSORIES

- » MÁSCARA SOLDADOR | PANTALLA SOLDAR | WELDING MASK
- » ÓCULOS SOLDADOR | GAFAS SOLDAR | WELDING GOGGLES
- » LUVAS SOLDADOR | GUANTES SOLDAR | WELDING GLOVES



CONSUMÍVEIS SOLDADURA | CONSUMIBLES SOLDADURA | WELDING EXPANDABLES

- » GÁS | GAS
- » SOLDA | SUELDA | SOLDER
- » ELÉTRODOS | ELECTRODOS | WELDING ROD
- » FIO FLUXADO | HILO FLUJADO | WIRE FLUX

SOLDADURA A ELÉTRODO (MMA)

HOT START - No início do processo de soldadura, a corrente é, de modo breve e automático, mais elevada. Isto impede que os eléktrodos fiquem colados ao iniciar o arco elétrico, e torna os resultados mais limpos.

ARC FORCE - Faz uma compensação automática de corrente, durante a soldadura, quando for necessário.

ANTI STICK - Quando o eléktrodo fica colado na peça de metal a soldar durante 800 a 1000ms, a máquina reduz automaticamente a corrente até 30 a 70 A, e o operador pode retirar facilmente o eléktrodo da peça de metal.

SOLDADURA CON ELECTRODO (MMA)

HOT START - al inicio del proceso de soldadura, la corriente aumenta de forma breve y automática. Esto evita que los electrodos se peguen al iniciar el arco eléctrico y permite obtener resultados más limpios.

ARC FORCE: Realiza una compensación automática de la corriente durante la soldadura, cuando es necesario.

ANTI STICK - Cuando el electrodo se pega a la pieza metálica que se va a soldar durante un tiempo de entre 800 y 1000 ms, la máquina reduce automáticamente la corriente hasta entre 30 y 70 A, y el operario puede retirar fácilmente el electrodo de la pieza metálica.

ELECTRODE WELDING (MMA)

HOT START - At the start of the welding process, the current briefly and automatically increases. This prevents the electrodes from sticking when the electric arc is initiated and produces cleaner results.

ARC FORCE - Automatically compensates for current during welding when necessary.

ANTI STICK - When the electrode sticks to the workpiece for 800 to 1000 ms, the machine automatically reduces the current to 30 to 70 A, allowing the operator to easily remove the electrode from the workpiece



WORK AS A PRO

SOLDADOR INVERTER

EQUIPO SOLDADURA INVERTER
INVERTER WELDING MACHINE

HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD



Porta Eléktrodos | Porta Eléktrodos | Electrode Holder
1un - 2 m
Alicate de Massa | Pinza de Masa | Earth Clamp
1un - 1 m
Escova Picadeira | Cepillo Piqueta | Welding brush
1un
Máscara de Mão | Pantalla de Protección de Mano |
Welding hand helmet
1un



125A

48480



140A

48481



Corrente (A) / Corriente / Current	20 - 125A (out)	20 - 140A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	35 - 50 V	35 - 50 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	20.8--25V	20.8--25.6V
Corrente (A) / Corriente / Current	24.3A (in)	28.2A (in)
Tensão / Tensión / Voltage	230V- 50/60Hz	230V- 50/60Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	F	F
Eléktrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 3.2mm	Ø 1.6 - 3.2mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	30%	60%
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	80%	80%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73	0.73

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
48480	SOLDADOR INVERTER-SAU-125A	SAURIUM	1/1
48481	SOLDADOR INVERTER-SAU-140A	SAURIUM	4/4

VISOR DIGITAL
PANTALLA DIGITAL
DIGITAL DISPLAY

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL08



SOLDADOR INVERTER EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD



56959



200A

Corrente (A) / Corriente / Current	20 - 200A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	56 - 62 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	28V
Potência / Potencia / Power	6.7kVA
Tensão / Tensión / Voltage	230V- 50/60Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	B
Eléttrodo / Electrodo / Welding Rod	3.2mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	85%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.93



VISOR DIGITAL
PANTALLA DIGITAL
DIGITAL DISPLAY

Porta Eléttrodos | Porta Eléttrodos | Electrode Holder
1 un - 1.5 m

Alicate de Massa | Pinza de Masa | Earth Clamp
1 un - 1.5 m

Mala Transporte | Maleta Transporte | Transport Suitcase
1 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
56959	SOLDADOR INV-SAU-200A	SAURIUM	2/2

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL08



SOLDADOR INVERTER
EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER
INVERTER WELDING MACHINE

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD



63471



160A

Corrente (A) / Corriente / Current	20 - 160A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	65 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	26,4 V
Potência / Potencia / Power	4.8 - 6 kVA
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	F - IP21
Eléttrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 2 - 3.2 mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.93

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63471	SOLDADOR INVERTER-MPT-160A	MADER POWER TOOLS	2/2

Alicate Massa | Pinza Masa | Earth Clamp:
1 un - 2 m
Porta - Eléttrodos | Porta - Electroodos | Electrode
Holder:
1 un - 2 m
Mala de transporte | Maletín de transporte |
Transport case:
1un - Plástico | Plastic



SOLDADOR INVERTER EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

MMA - ELÉTRODOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

ANTI STICK



VISOR DIGITAL PANTALLA DIGITAL DIGITAL DISPLAY

63476



5602225634760

200 A

Corrente (A) / Corriente / Current	43.6 - 200 A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	35-50 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	28 V
Corrente (A) / Corriente / Current	-
Potência / Potencia / Power	9.2 Kva
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 5.0 mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	85%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73

Porta Eléctrodos | Porta Eléctrodos | Electrode Holder
1 un - 2 m
Alicate de Massa | Pinza de Masa | Earth Clamp
1 un - 1m
Escova Picadeira | Cepillo Piqueta | Welding Brush
1 un
Máscara de Mão | Pantalla de Protección de Mano |
Welding Hand Mask
1 un
Mala Transporte | Maletín de Transporte | Carrying Case
1 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63476	SOLDADOR INV-MPT-200A ANTI-STI	MADER POWER TOOLS	1/4

WORK AS A PRO


Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL15



SOLDADOR INVERTER EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

MMA - ELÉTRODOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD



Porta Eléktrodos | Porta Eléktrodos |
Electrode Holder
1 un - 2 m
Alicate de Massa | Pinza de Masa |
Earth Clamp
1 un - 2 m
Mala Transporte | Maleta Transporte |
Transport Suitcase
1 un

200A

63472



250A

63473



Corrente (A) / Corriente / Current	20 - 200A (out)	20 - 250A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	65 V	56 - 62 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	28 V	30 V
Potência / Potencia / Power	7.2 - 8.9 kVA	8.3 - 10.8 kVA
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	F - IP21	F - IP21
Eléktrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 2 - 5 mm	Ø 2 - 5 mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%	60%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.93	0.93

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63472	SOLDADOR INVERTER-MPT-200A	MADER POWER TOOLS	2/2
63473	SOLDADOR INVERTER-MPT-250A	MADER POWER TOOLS	2/2

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL08



SOLDADOR INVERTER EQUIPO SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

**HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK**

3 IN 1

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

MIG/MAG - FIO FLUXADO
MIG/MAG - HILO FLUJADO
MIG/MAG - FLUX WIRE

MIG/MAG - FIO * GÁS
MIG/MAG - HILO + GAS
MIG/MAG - WIRE + GAS



ARGON

ref. 215000



67017



**ARGON
CO2**

**950 mL
100 g**

ref. 486351



67090



Velocidade do fio: 2,5 - 13 m/min
Bobine Fio: Ø 270 mm
Velocidad del hilo: 2,5 - 13 m/min
Bobina Hilo: Ø 270 mm
Wire Speed: 2.5 - 13 m/min
Wire wheel: Ø 270 mm



63529



140 A

Corrente (A) / Corriente / Current	MIG 28 - 140 A (out)
	MMA 20 - 140 A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	56 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	25.6 V
Corrente (A) / Corriente / Current	28 A (in)
Potência / Potencia / Power	3.4 kW
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	HF - IP21
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 4.0 mm
Fio / Hilo / Wire	Flux - Ø 0.6 - 1.2 mm
	Solid. - Ø 0.6 - 0.9 mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	80%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63529	SOLDAD 3EM1-MPT-EL-FIO FLX 140	MADER POWER TOOLS	2/2

SEM BOBINE DE FIO
SIN BOBINA DE HILO
WITHOUT A THREAD SPOOL



Porta - Eléctrodos | Porta - Electrodes | Electrode Holder:
1 un - 2 m
Alicate Massa | Pinza Masa | Earth Clamp:
1 un - 1 m
Tocha | Antorcha | Welding Torch:
1 un
Tubo Gás | Tubo Gas | Gas Pipe:
1 un
Máscara de Mão | Pantalla de Protección de Mano |
Welding hand Mask:
1 un
Escova Picadeira | Cepillo Piqueta | Welding brush:
1 un



SOLDADOR INVERTER EQUIPO SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

**HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK**

3 IN 1

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

MIG/MAG - FIO FLUXADO
MIG/MAG - HILO FLUJADO
MIG/MAG - FLUX WIRE

MIG/MAG - FIO * GÁS
MIG/MAG - HILO + GAS
MIG/MAG - WIRE + GAS



Velocidade do fio: 2,5 - 13 m/min
Bobine Fio: Ø 270 mm
Velocidad del hilo: 2,5 - 13 m/min
Bobina Hilo: Ø 270 mm
Wire Speed: 2.5 - 13 m/min
Wire wheel: Ø 270 mm



180A

Corrente (A) / Corriente / Current	MIG 30 - 180 A (out)
	MMA 20 - 180 A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	65 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	15 - 23 V
Corrente (A) / Corriente / Current	30.8 A (in)
Potência / Potencia / Power	7.1 kW
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	HF - IP21
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 4.0 mm
Fio / Hilo / Wire	Flux - Ø 0.6 - 1.2 mm
	Solid. - Ø 0.6 - 0.9 mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	30%
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	80%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63528	SOLDAD INVERTER 3EM1-MPT-180A	MADER POWER TOOLS	1/1

ARGON

ref. 215000



67017



ARGON CO2

950 mL
100 g

ref. 486351



67090



SEM BOBINE DE FIO
SIN BOBINA DE HILO
WITHOUT A THREAD SPOOL



Porta - Eléctrodos | Porta - Electrodes | Electrode Holder:
1 un - 2 m
Alicate Massa | Pinza Masa | Earth Clamp:
1 un - 1 m
Tocha | Antorcha | Welding Torch:
1 un
Tubo Gás | Tubo Gas | Gas Pipe:
1 un
Máscara de Mão | Pantalla de Protección de Mano |
Welding hand Mask:
1 un
Escova Picadeira | Cepillo Piqueta | Welding brush:
1 un



SOLDADOR INVERTER EQUIPO SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

**HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK**

3 IN 1

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

MIG/MAG - FIO FLUXADO
MIG/MAG - HILO FLUJADO
MIG/MAG - FLUX WIRE

MIG/MAG - FIO * GÁS
MIG/MAG - HILO + GAS
MIG/MAG - WIRE + GAS



Velocidade do fio: 2,5 - 13 m/min
Bobine Fio: Ø 270 mm
Velocidad del hilo: 2,5 - 13 m/min
Bobina Hilo: Ø 270 mm
Wire Speed: 2.5 - 13 m/min
Wire wheel: Ø 270 mm



COM BOBINE DE FIO: 1 KG
CON BOBINA DE HILO
WITH A THREAD SPOOL

ARGON

ref. 215000



67017



**ARGON
CO2**

**950 mL
100 g**

ref. 486351



67090



63470



200A

Corrente (A) / Corriente / Current	MIG 20 - 200A (out)
	MMA 20 - 200A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	65 V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	15 - 24 V
Corrente (A) / Corriente / Current	36.36 A (in)
Potência / Potencia / Power	9.2 kW
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	H - IP21
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 5.0 mm
Fio / Hilo / Wire	Flux - Ø 0.8 - 1.2 mm
	Solid - Ø 0.8 - 1.2 mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	30%
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	80%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73



Porta Eléctrodos | Porta Eléctrodos | Electrode Holder
1 un - 2m
Alicate de Massa | Pinza de Masa | Earth Clamp
1 un - 1m
Tocha | Antorcha | Welding Torch
1 un - 3m
Tubo Gás | Tubo Gas | Gas Pipe
1 un
Escova Picadeira | Cepillo Piqueta | Welding Brush
1 un
Máscara de Mão | Pantalla de Protección de Mano |
Welding Hand Mask
1 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63470	SOLDAD INVERTER 3EM1-MPT-200A	MADER POWER TOOLS	1/1

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL15



SOLDADOR SEMI-AUTOMÁTICO EQUIPO DE SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICO WELDING SET SEMI-AUTOMATIC

**HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK**



3 IN 1

MMA - ELÉTRODOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

MIG/MAG - FIO FLUXADO
MIG/MAG - HILO FLUJADO
MIG/MAG - FLUX WIRE

MIG/MAG - FIO * GÁS
MIG/MAG - HILO + GAS
MIG/MAG - WIRE + GAS

63475



5602225634753



Botija não incluída
Botella no incluida
Bottle not included

Corrente (A) / Corriente / Current	MIG 20 - 200 A (out)
	MMA 20 - 200 A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	72 V
Potência / Potencia / Power	9.0 kW
Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50/60 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	F
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 0.8 - 1.0 mm
Fio / Hilo / Wire	Flux - Ø 0.8 - 1.0 mm
	Solid. - Ø 0.8 - 1.0 mm
Eficiência / Eficiencia / Efficiency	85%

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63475	SOLDAD SEMI AUTOMATIC-MPT-200A	MADER POWER TOOLS	1/1

Solda Elétrica | Soldadura Eléctrica | Electric Welding
20mm3 - 3m
Grampo Terra | Grapa de Tierra | Earth Clamp 20mm2 -
2m
Tocha MIG | Antorcha MIG | MIG Torch
15Ak - 3m
Tubo de Gás | Tubo de Gas | Gas Tube
3m
Regulador de Gás | Regulador de Gass | Gas Regulator
Ar/CO2
Rolo | Rodillo | Roller
1.0/1.2

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL10



SOLDADOR GÁS EQUIPO DE SOLDADURA GAS WELDING SET

EASY LASER KIT

Ref. 574150

67077



Gas (350 g)
7/16



MICROTOCHA
MICROTORCH

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67077	SOLDADOR GAZ-OXY-EASYLASER KIT	OXYTURBO	10/10



SOLDADOR A AUTOGÊNIO EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA AUTOGENOUS WELDING SET

TURBOSET 30

Chama até 2850 °C
Llama hasta | Flame up to

- 1 - Redutor de oxigênio e regulador de gás com válvula anti-retorno
- 1 - Punho com lança e ponta para 50L/h
- 2 - Tubo flexível de conexão com válvula anti-retorno
- 1 - Válvula anti-retorno para gás
- 1 - Garrafa de oxigênio 1L
- 1 - Cartucho de gás 330g
- 1 - Óculos de proteção
- 2 - Varetas

Ref. 117050

67064



Gas (350 g)
O2 (1 L)



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67064	KIT-OXY-GÁS+O2+ACE-117050 7PCS	OXYTURBO	4/4



SOLDADOR A AUTOGÊNIO EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA AUTOGENOUS WELDING SET

TURBOSET 90

Chama até 3000 °C
Llama hasta | Flame up to

- 1 - Redutor de oxigênio com regulador
- 1 - Redutor de gás com regulador
- 1 - Punho com lança e ponta para 80L/h
- 2 - Tubo flexível de conexão
- 1 - Chave Multiuso
- 1 - Acendedor
- 1 - Garrafa de oxigênio 1L
- 1 - Cartucho de gás 330g
- 1 - Óculos de proteção
- 1 - Varetas
- 1 - Suporte metálico



Ref. 115050

67048



Gas (350 g)
O2 (1 L)

COM REGULADOR PROFISSIONAL
CON REGULADOR PROFESIONAL
WITH PROFESSIONAL REGULATOR

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67048	SOLDADOR GAZ+O2-OXY-115050-1LT	OXYTURBO	2/2



MANGUEIRA + MAÇARICO + REDUTORES MANGUERA + ANTORCHA + REDUTORES HOSE + TORCH + REDUCER

SET90

Ref. 110000

67074



OXYGAS



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67074	KIT-OXY-MANG+PIST-110000	OXYTURBO	1/1

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL10



SOLDADOR GÁS EQUIPO SOLDADURA GAS GAS BLOWTORCH

CHAMA ATÉ 1750°
TEMPERATURA HASTA 1750°
TEMPERATURE UP TO 1750°



COM ISQUEIRO
CON ENCENDEDOR
WITH LIGHTER

63514



190 g



Indicado para Bricolage | Adecuado para Bricolaje | Suitable for DIY
Aquecimento | Calefacción | Heating
Descongelamento | Descongelación | Defrosting
Tratamiento Termoplástico | Tratamiento de termoplásticos | Thermoplastic treatment
Remoção de Pintura | La eliminación de pintura | Paint removal
Estanhagem | Estañado | Tinning

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63514	SOLDADOR GÁS-MPT-C/ISQUEIRO	MADER POWER TOOLS	12/12



Plástico
Plastic

SOLDADOR GÁS EQUIPO SOLDADURA GAS GAS WELDER

Plástico
Plastic

190 g
505000



67085



METAL

190 g
525000



67092



Plástico
Plastic

190 g
505100A



67018




COM ISQUEIRO
CON ENCENDEDOR
WITH LIGHTER



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67085	SOLDADOR GAZ-OXY-505000	OXYTURBO	10/10
67092	SOLDADOR GAZ-OXY-525000 METAL	OXYTURBO	10/10
67018	SOLDADOR GAZ-OXY-LASER 505100A	OXYTURBO	10/10

SOLDADOR GÁS SOLDADOR DE GAS GAS WELDER

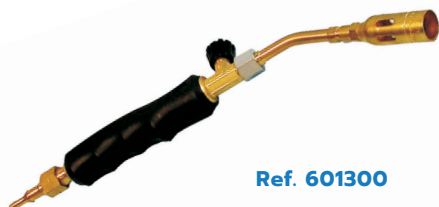

Ref. 601300

Ø 22 mm



67036



8011971601303



Ref. 603100

Ø 45 mm

67075



8011971603109



Ref. 603200

Ø 60 mm

67076



8011971603208

LONGO
LARGO
LONG



67058

Ref. 656700

Ø 60 mm
400 mm



8011971656709

Ref. 659700

Ø 60 mm
600 mm

67059



8011971659700



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67036	SOLDADOR GAZ-OXY-601300-22	OXYTURBO	12/12
67075	SOLDADOR GAZ-OXY-603100-45	OXYTURBO	12/12
67076	SOLDADOR GAZ-OXY-603200-60	OXYTURBO	12/12
67058	SOLDAD GÁS-OXY-EXT-40CM D-60MM	OXYTURBO	1/1
67059	SOLDAD GÁS-OXY-EXT-60CM D-60MM	OXYTURBO	1/1

ESQUADRIA MAGNÉTICA ESCUADRA MAGNETICA SQUARE MAGNET HOLDER

para SOLDAR
for WELDING



63498



5602225634982


22 kg

155 x 102 x 16 mm


Ângulo / Ángulo / Angle

45° - 90° - 135°

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63498	ESQUADR MAGN-MPT-P/SOLDAR 22KG	MADER POWER TOOLS	28/28

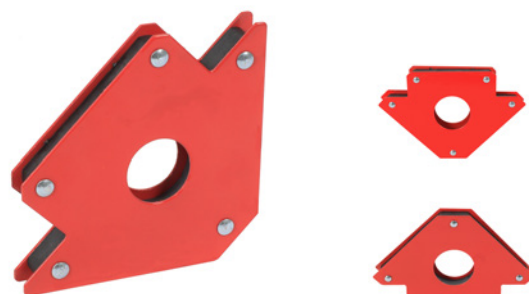

Angles: 45°/90°/135°



FERRO DE SOLDAR SOLDADOR SOLDERING IRON

30 W

300° - 350°



96020



40 W

350° - 400°

96021



60 W

400° - 450°

96022



BICO DIREITO
BOQUILLA DE DERECHO
STRAIGHT TIP

80 W

450° - 500°



96023



BICO CURVO
PICO CURVADO
CURVED TIP



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
96020	FERRO SOLDAR-MPT-30W	MADER POWER TOOLS	50/25
96021	FERRO SOLDAR-MPT-40W	MADER POWER TOOLS	50/25
96022	FERRO SOLDAR-MPT-60W	MADER POWER TOOLS	50/25
96023	FERRO SOLDAR-MPT-80W	MADER POWER TOOLS	50/25



PISTOLA DE SOLDAR PISTOLA DE SOLDAR SOLDERING GUN



1un - Bico de Soldar
10g - Bobine Solda
10g - Massa Desoxidante
1un - Punta de Soldadura
10g - Bobina de Suelta
10g - Pasta Fundente
1un - Soldering Tip
10g - Soldering Reel
10g - Soldering Flux




100 W

96030



175 W

96031



2un - Bico de Soldar
10g - Bobine Solda
10g - Massa Desoxidante
2un - Punta de Soldadura
10g - Bobina de Suelta
10g - Pasta Fundente
2un - Soldering Tip
10g - Soldering Reel
10g - Soldering Flux

Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	Classe II	Classe II
Especificações / Especificaciones / Specifications	Luz: 22V / 0.25A	LED

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
96030	PISTOLA SOLDAR-MPT-100W C/ACE	MADER POWER TOOLS	10/10
96031	PISTOLA SOLDAR-MPT-175W C/ACE	MADER POWER TOOLS	10/10






MÁQUINA DE SOLDAR TUBOS PPR

MAQUINA DE SOLDADURA DE TUBOS PPR
PIPE WELDING MACHINE PPR

Cabeças | Cabezas | Heads:
20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm
Moldes | Moulds:
6 un
Parafusos | Tornillos | Screws:
2 un

800 W

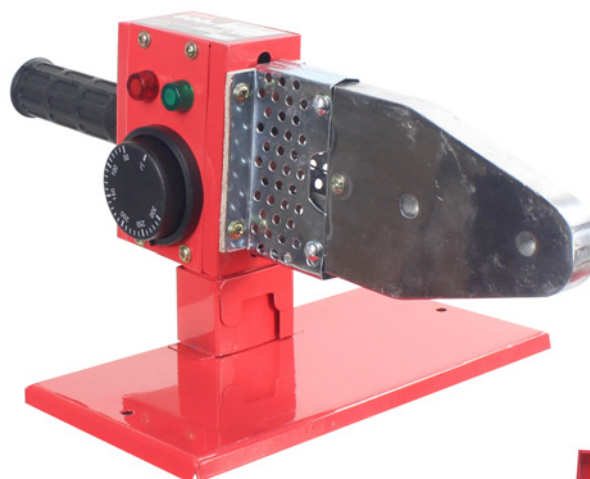

Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Tubo / Working Pole	20 - 63 mm
Temperatura / Temperature	0 - 300 °C

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63525	MÁQ SOLDAR TUBOS PPR-MPT-800W	MADER POWER TOOLS	10/50



MÁQUINA DE SOLDAR TUBOS PPR

MAQUINA DE SOLDADURA DE TUBOS PPR
PIPE WELDING MACHINE PPR

Cabeças | Cabezas | Heads:
20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm
Moldes | Moulds:
6 un
Parafusos | Tornillos | Screws:
2 un

800 W



Tensão / Tensión / Voltage	230 V~ 50 Hz
Tubo / Working Pole	20 - 63 mm
Temperatura / Temperature	0 - 300 °C

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63531	MÁQ SOLD TUBOS PPR-MPT-800W PÉ	MADER POWER TOOLS	10/50





ALICATE DE MASSA PINZA DE MASA EARTH CLAMP



200 A
170 mm

24014



300 A
170 mm

24015



500 A
210 mm

24016



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
24014	ALICATE MASSA-MPT-200A	MADER POWER TOOLS	10/100
24015	ALICATE MASSA-MPT-300A	MADER POWER TOOLS	10/100
24016	ALICATE MASSA-MPT-500A	MADER POWER TOOLS	5/25



ALICATE SOLDADOR PINZA PORTA ELECTRODO ELECTRODE HOLDER



300 A

83018



500 A

83019



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
83018	ALICATE SOLDADOR-MPT-300A	MADER POWER TOOLS	1/30
83019	ALICATE SOLDADOR-MEX-500A	MADER POWER TOOLS	1/30



ALICATE SOLDADOR + MASSA PINZA PORTA ELECTRODO + MASA ELECTRODE HOLDER + EARTH

BORNE GROSSO
BORNE GRUESO
THICK TERMINAL

63513



2 un



Alicate Soldador com Cabo
Alicate Massa com Cabo
Pinza Porta Electrodo con Cable
Pinza de Masa con Cable
Electrode Holder with Cable
Earth Clamp with Cable

5 m

para Soldador 130
para Equipo Soldadura 130
for Welder 130

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63513	ALICATES SOLDAR-MPT-CABO 5MT	MADER POWER TOOLS	10/10



TOCHA ANTORCHA WELDING TORCH

PARA SOLDADURA TIG
FOR TIG WELDING

160 A
1.7 m

63486



5602225634869



200/250 A
1.7 m

63488



5602225634883



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63486	TOCHA P/TIG-MPT-160A	MADER POWER TOOLS	1/1
63488	TOCHA P/TIG-MPT-200/250A	MADER POWER TOOLS	1/10



ACESSÓRIO PARA TOCHA TIG ACCESORIO PARA ANTORCHA TIG TIG TORCH ACCESSORIES

160 A
9 un

63487



5602225634876



200/250 A
9 un

63489



5602225634890



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63487	ACESS TOCHA P/TIG-MPT-160A 9UN	MADER POWER TOOLS	1/1
63489	AC TOCH P/TIG-MPT-200/250A 9UN	MADER POWER TOOLS	1/1



REGULADOR DE GÁS REGULADOR DE GAS GAS REGULATOR

AR/CO2

Manómetro
Pressure Gauge
2 un



Botija não incluída
Botella no incluída
Bottle not included

63462



5602225634623

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63462	REGULADOR GÁS-MPT-2 MANOMETROS	MADER POWER TOOLS	1/1



TOCHA PARA SOLDADURA ANTORCHA DE SOLDADURA WELDING TORCH

MIG / MAG



3 m

14 mm²

63495



5602225634951

4 m

16 mm²

63496



5602225634968

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63495	TOCHA P/MIG/MAG-MPT-3M 14MM2	MADER POWER TOOLS	1/1
63496	TOCHA P/MIG/MAG-MPT-4M 16MM2	MADER POWER TOOLS	1/1



73215



5602225732152

BOCAL PARA SOLDADOR BOQUILLA PARA EQUIPO SOLDADURA NOZZLE FOR WELDING MACHINE



0.8 / 0.9



73216



5602225732169

ROLETE PARA SOLDADOR RODILLO PARA EQUIPO SOLDADURA FEEDER ROLL FOR WELDING SET



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
73215	BOCAL P/SOLDADOR 130A	MADER	40/40
73216	ROLETE P/SOLDADOR 130A	MADER	40/40



BICO PARA SOLDADOR PUNTA PARA EQUIPO DE SOLDADURA NOZZLE FOR WELDING SET

0.8 mm

2 un

73217



5602225732176

1.0 mm

2 un

73218



5602225732183

0.8 mm

8 un

73213



5602225732138

1.0 mm

8 un

73214



5602225732145



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
73217	BICOS 0.8MM 2PCS	MADER	1/1
73218	BICOS-MPT-1.0MM 2UN	MADER POWER TOOLS	1/1
73213	BICOS 0,8MM P/SOLDADOR 130A - KIT 8UN	MADER	40/40
73214	BICOS 1,0MM P/SOLDADOR 130A - KIT 8UN	MADER	40/40

para Soldador MIG/MAG
para Equipo de Soldadura MIG/MAG
for MIG/MAG Welding Set



BICO PARA SOLDAR PICO PARA SOLDADURA WELDING TIP

1 un

Ref. 3479000

67034



5602225670348



LONGO
LARGO
LONG

Ref. 110600

67091



8011971110607



M6

4 un

Ref. 110730

67029



8011971110737



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67034	BICO-OXY-3479000 PONTA P/SET90	OXYTURBO	6/6
67091	BICO-OXY-110600 LONGO P/SET 90	OXYTURBO	5/5
67029	BICO-OXY-110730 P/SET90 M6X4PC	OXYTURBO	1/1

SET90



INJETORES INYECTORES INJECTORS

0.17 mm

Ref. 3179000

67057



5602225670577



0.28 mm

Ref. 3289000

67056



5602225670560



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67057	BICO P/SOLD 0,17M OXY M3179000	OXYTURBO	100/100
67056	BICO P/SOLD 0,28M OXY M3289000	OXYTURBO	100/100

SET90



REDUTOR PRESSÃO REDUCTOR DE PRESIÓN PRESSURE REDUCER

OXIG

Ref. 220500

67055



8011971220504



GAS

Ref. 201500

67060



8011971201503



ARGON

ref. 215000

67017



8011971215005



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67055	REDUTOR PRESSÃO-OXY-220500OXIG	OXYTURBO	1/1
67060	REDUTOR PRESSÃO-OXY-201500 GAZ	OXYTURBO	10/10
67017	REDUTOR PRESSÃO-OXY-215000 ARG	OXYTURBO	50/50

para | for:
63529 - 63528 - 63470

ELÉTRÓDOS ELECTRODOS WELDING ROD



25 un
Ø 2,0 x 300mm

99114



5602225991146

25 un
Ø 2,5 x 300 mm

99112



5602225991122

Aço Carbono
Acero Carbono
Carbon Steel

25 un
Ø 3.2 x 350 mm

99113



5602225991139

J421 E6013



400 un
Ø 2,0 x 300mm

99095



5602225990958

200 un
Ø 2,5 x 300 mm

99096



5602225990965



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
99114	ELECTRODO 2,00MM-JG 25 PCS BL	MADER POWER TOOLS	40/40
99112	ELECTRODO 2,50MM-JG 25 PCS BL	MADER POWER TOOLS	40/40
99113	ELECTRODO 3,20MM-JG 25 PCS BL	MADER POWER TOOLS	1/20
99095	ELETRODO-MHT-2X300MM 400 PCS	MADER POWER TOOLS	4/4
99096	ELETRODO-MHT-2,5X300MM 400 PCS	MADER POWER TOOLS	6/6



ELÉTRÓDOS ELECTRODOS WELDING ROD

Tungsténio
Tungstenio
Tungsten



10 un
Ø1.6x150mm

99081



5602225990811

10 un
Ø2x150mm

99082



5602225990828



10 un
Ø2.4x150mm

99083



5602225990835

10 un
Ø3.2x150mm

99084



5602225990842



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
99081	ELETROD-MPT-1.6X150MM 10UN TGS	MADER POWER TOOLS	1/10
99082	ELETROD-MPT-2X150MM 10UN TGST	MADER POWER TOOLS	1/10
99083	ELETROD-MPT-2.4X150MM 10UN TGS	MADER POWER TOOLS	1/10
99084	ELETROD-MPT-3.2X150MM 10UN TGS	MADER POWER TOOLS	6/6

ELÉTRÓDOS ELECTRODOS WELDING ROD



Aço Inoxidável 308
Acero Inoxidable | Stainless Steel

12 un

Ø 2 x 300 mm

99085



F308-16

12 un

Ø 2,5 x 300mm

99086



AWS E308 -16

12 un

Ø 3,2 x 350 mm

99087



E308-16 A102 NB/T47018



Liga de Alumínio
Aleación de Aluminio
Aluminium Alloy

99088



12 un

Ø 3,2 x 350 mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
99085	ELETRODO-MPT-2X300MM 12UN INOX	MADER POWER TOOLS	6/6
99086	ELETRODO-MPT-2.5X300MM 12UN INX	MADER POWER TOOLS	6/6
99087	ELETRODO-MPT-3.2X350MM 12UN INX	MADER POWER TOOLS	6/6
99088	ELETRODO-MPT-3.2X350MM 12UN ALU	MADER POWER TOOLS	6/6

ELÉTRÓDOS ELECTRODOS WELDING ROD

LATÃO
LATÓN
BRASS



10 un

300 mm

Ref. 101500

67031



COBRE
COPPER



10 un

300 mm

Ref. 101510

67047



PRATA
PLATA
SILVER



5 un

300 mm

Ref. 101550

67051



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67031	VARETA SOLD-OXY-BRON101500-10P	OXYTURBO	10/10
67047	VARETA SOLD-OXY-COBR101510-10P	OXYTURBO	1/1
67051	VARETA SOLD-OXY-PRATA101550-5P	OXYTURBO	20/20

450 g



Ø 0,8 mm

56754



Ø 0,9 mm

56749



1 Kg



Ø 0,8 mm

63480



Ø 1.0 mm

63481



5 Kg



Ø 0,8 mm

63482



Ø 1.0 mm

63483



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
56754	FIO FLUXADO-MPT-0,8MM 450G	MADER POWER TOOLS	20/1
56749	FIO FLUXADO-MPT-0,9MM 450G	MADER POWER TOOLS	60/1
63480	FIO FLUXADO-MPT-0,8MM 1KG	MADER POWER TOOLS	20/1
63481	FIO FLUXADO-MPT-1,0MM 1KG	MADER POWER TOOLS	10/10
63482	FIO FLUXADO-MPT-0,8MM 5KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63483	FIO FLUXADO-MPT-1,0MM 5KG	MADER POWER TOOLS	10/10

FIO DE SOLDA
HILO DE SOLDA
WELDING WIRE

FIO FLUXADO
HILO FLUJADO
FLUX WIRE



1 Kg



Ø 0.8 mm

63484



Ø 1.0 mm

63485



5 Kg



Ø 0,8 mm

63463



Ø 1.0 mm

63464



15 Kg



Ø 0,8 mm

63465



Ø 1.0 mm

63466



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63484	FIO SOLDA-MPT-0,8MM 1KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63485	FIO SOLDA-MPT-1,0MM 1KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63463	FIO SOLDA-MPT-0,8MM 5KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63464	FIO SOLDA-MPT-1,0MM 5KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63465	FIO SOLDA-MPT-0,8MM 15KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63466	FIO SOLDA-MPT-1,0MM 15KG	MADER POWER TOOLS	1/1

FIO DE SOLDA
HILO DE SOLDA
WELDING WIRE

FIO NÃO FLUXADO
HILO NO FLUJADO
NON-FLUX WIRE

SG2



para Solda com Gás
para Soldadura con Gas
for Welding with Gas

FIO DE SOLDA HILO DE SOLDA WELDING WIRE

INOX 316
SSTEEL 316

FIO NÃO FLUXADO
HILO NO FLUJADO
NON-FLUX WIRE

SG2

450 g

Ø 0.8 mm

Ø 1.0 mm



63478



63479



5 Kg

Ø 0.8 mm

Ø 1.0 mm



63467



63468



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63478	FIO SOLDA INOX-MPT-0,8MM 450G	MADER POWER TOOLS	1/1
63479	FIO SOLDA INOX-MPT-1,0MM 450G	MADER POWER TOOLS	1/1
63467	FIO SOLDA INOX-MPT-0,8MM 5KG	MADER POWER TOOLS	1/1
63468	FIO SOLDA INOX-MPT-1,0MM 5KG	MADER POWER TOOLS	1/1

para Solda com Gás
para Soldadura con Gas
for Welding with Gas



SOLDA
SOLDA
WELD

Estanho | Estaño | Tin Õ ÷ y
Chumbo | Plomo | Lead L Õ y

SW26

ESTANHO COM RESINA
ESTAÑO CON RESINA
TIN WITH RESIN

Ø 2 mm




20 g



100 g




250 g




500 g


98073



99072



98067



98069



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
98073	SOLDA FIO-NEV-RES-SW26-20GR 2M		1/1
99072	SOLDA-NEV-RESINA 100G SW26		1/1
98067	SOLDA ESTANHO-NEV-RESINA 250G		12/12
98069	SOLDA ESTAN-NEV-RES 500G SW26		1/1

O núcleo SW26 (Resina) permite melhorar a aderência entre as superfícies a soldar.

El núcleo SW26 (resina) mejora la adherencia entre las superficies a soldar.

The SW26 (Resin) core improves the adhesion between the surfaces to be welded.



SOLDA SOLDA WELD

Estanho | Estaño | Tin 30%
Chumbo | Plomo | Lead 70%

SW21

ESTANHO COM ÁCIDO - ESPECIAL GALVANIZADOS
ESTAÑO CON ÁCIDO - ESPECIAL GALVANIZADOS
TIN WITH ACID - SPECIALLY GALVANIZED

Ø 2 mm




20 g



98075

100 g



99071

250 g



98066

500 g



98068

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
98075	SOLDA ESTANHO-NEV-ÁCIDO 20GR		1/1
99071	SOLDA ESTANHO-NEV-ÁCIDO 100GR		1/1
98066	SOLDA ESTANHO-NEV-ÁCIDO 250GR		1/1
98068	SOLDA-NEV-SW21-2MM 500G ÁCIDO		12/12

O núcleo ácido SW21,
é utilizado para soldas em galvanizados
El núcleo ácido SW21,
se utiliza para soldar sobre galvanizado
Acid core SW21, is used for welding on galvanized



Estanho | Estaño | Tin 60%
Chumbo | Plomo | Lead 40%

SN60 - SW32

ESTANHO - ELETRÔNICA
ESTAÑO - ELECTRÓNICO
TIN - ELECTRONIC

Ø 1 mm



13 g



98072

100 g



99073



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
98072	SOLDA-NEV-ELECT-13GR SN60-SW32		1/1
99073	SOLDA ESTANHO-NEV-ELE 100G		1/1

O núcleo SW32 evita a oxidação dos circuitos eletrônicos.
A composição da liga (SN60) permite que o estanho
derreta a temperaturas mais baixas para não danificar os
componentes eletrônicos.



MASSA SOLDAR PASTA FUNDENTE SOLDER PASTE

SW21

PASTA - DESOXIDANTE "TINOL"
PASTA - FUNDENTE
SOLDER PASTE



40 g



97039

120 g



97041



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
97039	MASSA SOLD-NEV-DESOX TINOL 40G		1/1
97041	MASSA SOLD-NEV-DESOX TINOL 120	MADER EXCEL	1/1



RECARGA GÁS
RECARGA GAS
GAS RECHARGE

VÁLVULA
VALVE

BUTANO
BUTANE



190 g



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67530	RECARG GÁS-MPT-190GR C/VAL SEG	MADER POWER TOOLS	36/36

Compra Mínima: 1 cx = 36 un
Minimum Purchase: 1 cx = 36 un

RECARGA GÁS
RECARGA GAS
GAS RECHARGE

BUTAN-PROPAN

330 g
483150



BUTAN-PROPAN
-PROPYLEN-ACETON

350 g
483200



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67012	RECARGA GÁS-OXY-483150 330G	OXYTURBO	1/24
67050	RECARGA GÁS-OXY-483200 350G	OXYTURBO	12/12



DETETOR DE FUGAS DE GÁS
DETECTOR DE FUGAS DE GAS
GAS LEAK DETECTOR



400 g
405000



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67063	DETECTOR FUGA GÁS-OXY-405000	OXYTURBO	24/24



RECARGA GÁS
RECARGA GAS
GAS RECHARGE

OXYGEN



67049



1 L
480300

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67049	RECARGA OXIG-OXY-480300 1LTS	OXYTURBO	12/12



RECARGA GÁS
RECARGA GAS
GAS RECHARGE

ARGON-CO2

REF.: 63529-63528-63470

86% Argon + 14% CO2



67090



950 mL - 100 g
486351

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67090	RECARGA AR/CO2-OXY-950ML 100G	OXYTURBO	12/12



RECARGA GÁS
RECARGA GAS
GAS RECHARGE

ARGON



67016



1L
486301

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
67016	RECARGA ARGON-OXY-486301 1LT	OXYTURBO	12/12



ÓCULOS PROTEÇÃO GAFAS DE PROTECCIÓN PROTECTION GOGGLES

Lente Dupla
Lente Doble
Double lens

VENTILADO
VENTILATED

57666



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
57666	ÓCULOS PROT-MPR-SOLD DUP WG205	MADER PROTEC	12/120



MÁSCARA DE SOLDADOR PANTALLA PARA SOLDAR AUTO WELDING MASK

ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO
AUTO-DARKENING

SENSIBILIDADE - AJUSTÁVEL - 2 SENSORES
SENSIBILIDAD - AJUSTABLE - 2 SENSORES
SENSITIVITY: ADJUSTABLE - 2 SENSORS



63534



1 / 15000 S



SOMBRA - DIN 4 / 9 - 13
SHADE - DIN 4 / 9 - 13

Tempo de Atraso / Tiempo de Demora / Delay Time	0.25 - 0.45 S (Auto)
Visor / Viewing Window	92 x 42mm
Cartucho / Cartridge	110 x 90 x 9mm
Temperatura / Temperature	-5°C a +55°C

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63534	MÁSCARA SOLD-MPT-ESC AUTO SOLA	MADER POWER TOOLS	1/4



Bateria Incluída
Batería Incluida
Battery Included



MÁSCARA DE SOLDADOR PANTALLA PARA SOLDAR AUTO WELDING MASK



1 / 10000s



1 / 10000s



ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO
AUTO-DARKENING

SENSIBILIDADE - AJUSTÁVEL
SENSIBILIDAD - AJUSTABLE
SENSITIVITY: ADJUSTABLE

SENSOR: 2

SOMBRA - DIN 4 / 9 - 13
SHADE - DIN 4 / 9 - 13

Tempo de Atraso / Tiempo de Demora / Delay Time	0.1 - 0.8 s (Auto)
Visor / Viewing Window	92 x 42mm
Cartucho / Cartridge	110 x 90 mm
Bateria / Batería / battery	SOLAR - CR2032
Temperatura / Temperature	-10°C a +65°C

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63519	MÁSCARA SOLD-MPT-CAB ESC AUTOM	MADER POWER TOOLS	1/6
63533	MÁSCARA SOLD-MPT-ESC AUTOM CYB	MADER POWER TOOLS	1/1



Bateria Incluída
Batería Incluida
Battery Included

Mascara Soldar Automática Máscara de soldadura automática Automatic Welding Mask

PROTEÇÃO ACRILICA
PROTECCIÓN ACRILICA
ACRYLIC PROTECTION



LCD



63521



Branco
Blanco
White



63522




N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63521	PROTEÇÃO ACRILICA P/ MASCARA	MADER POWER TOOLS	100/1
63522	LCD P/ MASCARA AUTOMATICA	MADER POWER TOOLS	100/1





Robot: 20 m (altura)
Paletes: 7000

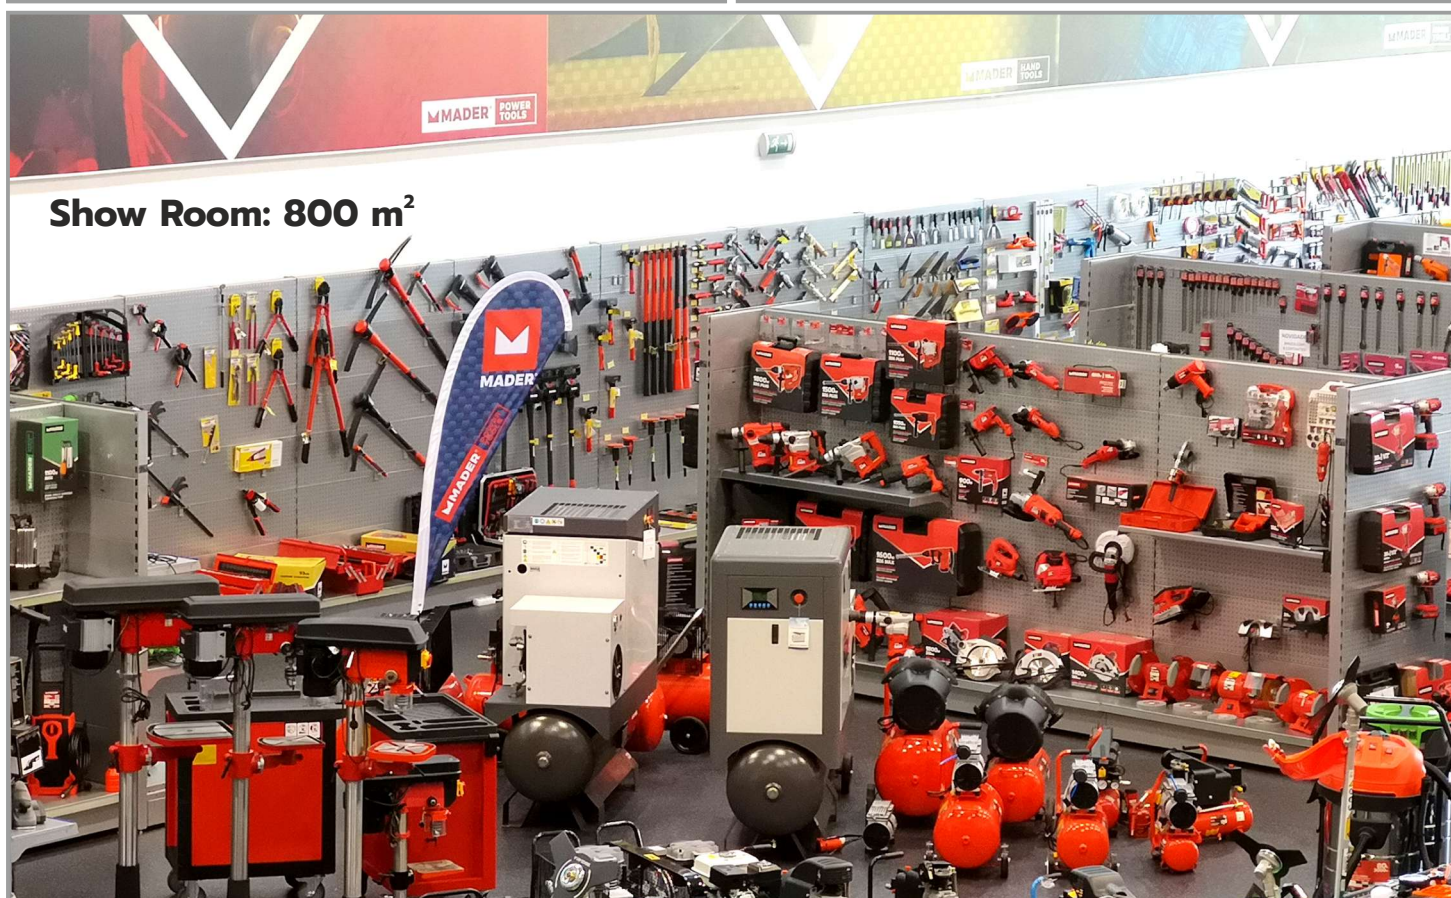

Show Room: 800 m²



Desde 1971
Área : 23.000 m²



Zona Industrial da Pedrulha, lote 13
3050-183 Casal Comba | Mealhada, Portugal
Apartado 100, 3050-901 Mealhada

T. +351 231 200 200
F. +351 231 200 201
Tm. +351 919 854 879
geral@mader.pt
www.mader.pt

